

# ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ ДИФфуЗИОННАЯ МЕМБРАНА BIOVAT® SOFT AM 90

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА


В задачи паропроницаемой мембраны входит выпускание пара из утеплителя с одновременным предупреждением проникновения влаги с улицы. Также используется в качестве препятствия проникновению частиц волокнистого утеплителя во внутреннее пространство здания при использовании в конструкциях внутренних стен и перегородок. Защита от УФ позволяет мембране находиться под солнцем в условиях средней полосы, но не более 30 дней. **Не предназначена для применения в качестве основного или временного кровельного покрытия!**

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Утепленные скатные кровли
- Каркасные стены
- Внутренние стены и перегородки
- Стены с наружным утеплением
- Вентилируемые фасады
- Чердачные перекрытия
- Межэтажные перекрытия

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Простота монтажа
- Паропроницаемость
- Гидроизоляция
- Ветрозащита
- Биостойкость
- Защита от пыли и грязи
- Защита от плесени
- Высокая прочность материала
- 100% защита конструкций
- Устойчивость к жаре, холоду, старению и УФ-излучению
- Расширенная гарантия 10 лет

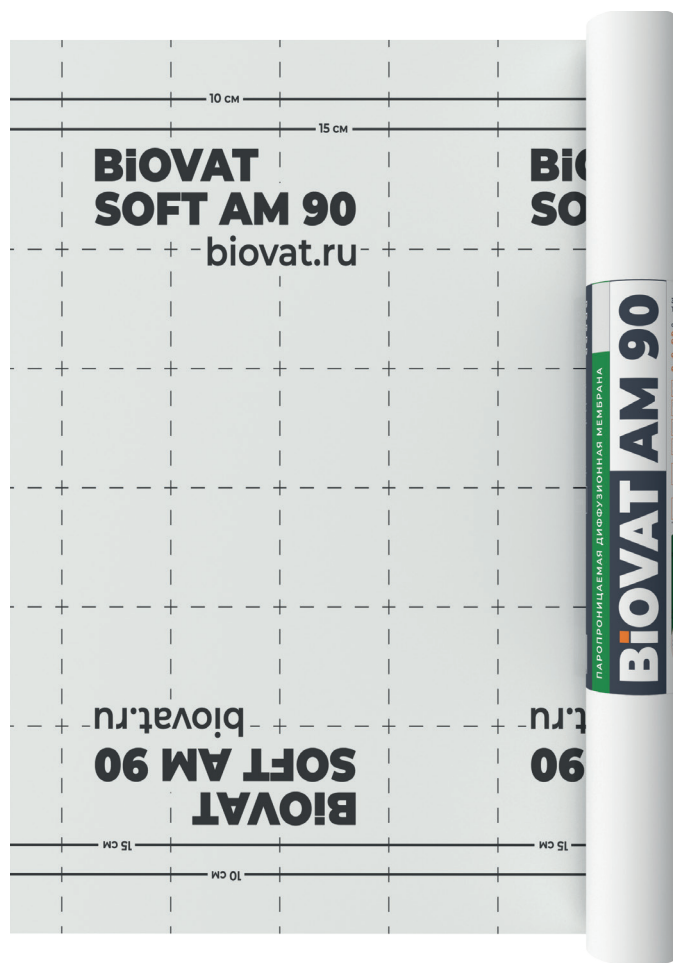

## УПАКОВКА

Рулон пленки обернут в защитную заводскую упаковку из плотного прозрачного полиэтилена

## ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ

- СТО 46345603-001-2023



ГИДРО-  
ИЗОЛЯЦИЯ



ВЕТРО-  
ИЗОЛЯЦИЯ



ПРОСТОТА  
МОНТАЖА



ТЕМПЕРАТУРА  
ПРИМЕНЕНИЯ



ВЫСОКАЯ  
ПРОЧНОСТЬ  
МАТЕРИАЛА



100%  
ЗАЩИТА  
КОНСТРУКЦИЙ



ДЛЯ НАРУЖНЫХ  
И ВНУТРЕННИХ  
РАБОТ



УСТОЙЧИВА  
К ЖАРЕ, ХОЛОДУ,  
СТАРЕНИЮ И УФ-  
ИЗЛУЧЕНИЮ

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Нетканый полипропиленовый материал термоскрепленный с полипропиленовой паропроницаемой мембраной
Тип изоляции	ветроизоляция, гидроизоляция
Плотность	90 г/м <sup>2</sup>
Прочность на разрыв продольная	180 Н/5 см
Прочность на разрыв поперечная	120 Н/5 см
Паропроницаемость	880 г/(м <sup>2</sup> ·сут)
Водоупорность	> 5000 мм вод. ст.
Температурный диапазон	от - 60 °С до + 80 °С
Группа горючести	Г4
Группа воспламеняемости	В2
Размер рулона (площадь)	50 м x 1,5 м (75 м <sup>2</sup> )
Габариты упаковки	Высота 1,5 м, диаметр 147 мм
Объем упаковки	0,026 м <sup>3</sup>
Вес	6,75 кг
Срок службы	> 50 лет
Гарантия	10 лет

#### ХРАНЕНИЕ

В сухих крытых помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, в горизонтальном положении при температуре не выше +35 °С, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов.

#### ТРАНСПОРТИРОВКА

В крытых транспортных средствах в горизонтальном положении на палетах