ПЛИТЫ BIOVAT® XPS SLOPE

2,1% уклон Элемент А 10-40
2,1% уклон Элемент В 40-60
Элемент С 50-50

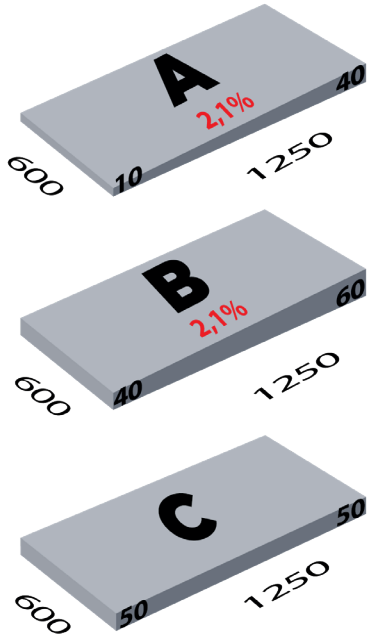

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Экструзионный пенополистирол BIOVAT® XPS SLOPE — 2,1% представляет собой набор плит с уклоном 2,1% (плиты А и В) и выполняет роль основного уклона. XPS SLOPE Элемент С 50–50 — специализированный безуклонный доборный элемент, используемый для корректировки высоты и сопряжения уклонных плит.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Устройство основного уклона на кровле
- Увеличение уклона
- Изменение направления стока воды

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эффективная теплоизоляция
- Неизменно низкая теплопроводность
- Нулевое водопоглощение
- Высокие прочностные показатели
- Точная геометрия плит
- Подтвержденная долговечность
- Экологичность

УПАКОВКА

Плиты BIOVAT® XPS SLOPE упаковываются в термоусадочную УФ-стабилизированную полиэтиленовую пленку

РСТ RU СДЕЛАНО В РОССИИ

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок хранения продукции в крытых складах и под навесом — 24 месяца со дня изготовления, на открытом воздухе — 12 месяцев со дня изготовления

ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ

- ТУ 22.21.41-016-46345603-2024 от 30.10.2024 г.
- Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ
- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции, подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору

НИЗКАЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ | НИЗКОЕ ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ | УДАРОПРОЧНОСТЬ | ПРОСТОТА МОНТАЖА | ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ ВИДОВ РАБОТ | ДОЛГОВЕЧНОСТЬ | РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ | ТЕМПЕРАТУРА МОНТАЖА

10 лет

-50° +70°

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Наименование показателя	**Критерий**	**Метод испытания**
Плотность, кг/м³	28-35	ГОСТ 17177
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, Мпа, не менее	0,4-0,42	ГОСТ 17177
Предел прочности при изгибе, МПа, не менее	0,3-0,5	ГОСТ 17177
Водопоглощение за 24 часа, % по объему, не 6олее	0,2	ГОСТ 17177
Теплопроводность(25+5) оС, Вт/м, не 6олее	0,028	ГОСТ 7076 ГОСТ 30256
Группа горючести	Г4 (нормально горючие)	ГОСТ 15588
Группа воспламеняемости	В3 (легковоспламеняемые)	ГОСТ 30244
Коэффициент дымообразования	высокая дымообразующая способность	ГОСТ 30402
Токсичность (Hcl 50,г/м)	Т2 (умеренно опасные)	ГОСТ 1 2.1.044
Минимальная температура эксплуатации	Не ниже -70С	ТУ 22.21.41-016-46345603-2024
Максимальная температура эксплуатации	Не выше +70С	ТУ 22.21.41-016-46345603-2024

Примечание. При несоответствии плит хотя бы по одному из требований для данной марки, кроме плотности, они должны быть отнесены к марке с меньшей плотностью.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ								
Тип элемента	**Ед.изм**	**Критерий**	**Длина**	**Ширина**	**Толщина**	**М³**	**Кол-во в упак.**	**Метод испытаний**
Элемент А 2,1%	мм	в пределах	1250	600	10/40	0,3	16	ГОСТ EN 822-2011
Элемент В 2,1%	мм	в пределах	1250	600	40/60	0,3	8	ГОСТ EN 822-2011
Элемент С	мм	в пределах	1250	600	50/50	0,3	8	ГОСТ EN 822-2011

ХРАНЕНИЕ

Плиты BIOVAT® XPS SLOPE должны храниться в крытых складах, в горизонтальном положении в штабелях высотой не более 8 м, на расстоянии не ближе 1-го метра от источников высокой температуры и огня. Допускается хранение на открытом воздухе в упаковке из УФ-стабилизированной полиэтиленовой пленки. При хранении под навесом и на открытом воздухе продукция должна быть уложена на поддоны. Высота штабеля не должна превышать 5 метров.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Плиты BIOVAT® XPS SLOPE, в пакетированном виде транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в полувагонах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.